



CEMWOOD CW 1000-HF300/ CW 2000-HF370. Direkt lastabtragend und trittschalldämmend

Trockeneinbau in einem Arbeitsprozess

CEMWOOD ist die äusserst druckfeste Ausgleichschüttung aus mineralisierten Holzspänen.


Die positiven Eigenschaften von Holz und mineralischen Stoffen sind darin in sinnvoller Weise raffiniert miteinander verbunden.

Die einzigartige Lagestabilität basiert auf der definierten kubischen Spanform. Realisieren Sie Schütthöhen bis 200 mm rein trocken in einem Arbeitsprozess.



CEMWOOD trockene Ausgleichschüttung.

Direkt lastabtragend und trittschalldämmend

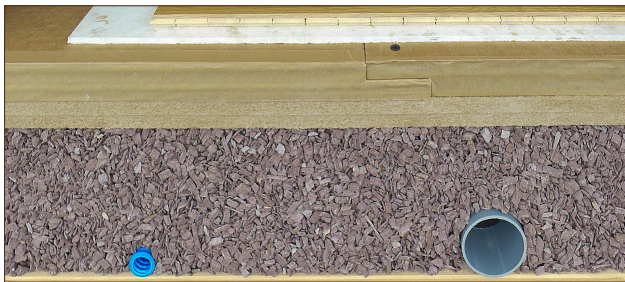

Vorteile kombinieren

- Direkt lastabtragende Ausgleichschüttung bei Trocken-Unterlagsböden und als Gefällschüttung im Flachdach
- Geprüfte H&F System-Aufbauten bis 200 mm Schütthöhe
- Zeitsparend, trocken in einem Arbeitsprozess einbauen
- Zugelassen für alle Nutzungsklassen
- Lagestabil und lastabtragend
- Sofort begeh- und belastbar
- Wirksame Trittschalldämmung
- Diffusionsoffen, wärmedämmend
- Bauhygienisch geprüft, wohngesund zertifiziert
- Frostsicher und dauerhaft

Technische Daten

- Brandverhalten: Bfl-s1
- Trittschallreduzierung: > 18 dB

CW 1000-HF300

- Wärmeleitfähigkeit 0,070 W/ mK
- Schüttdichte ca. 300 kg/ m³
- Mengenbedarf 10 mm/ m²
10 l = ca. 3,0 kg
- Mindesteinbauhöhe 5 mm
- Belastbar bis 100 mm Schütthöhe mit
entsprechendem Bodenaufbau bis 5,0 kN/ m²
Nutzlast/ 4,3 kN Einzellast
- 15 kg/ 50 l pro Sack

CW 2000-HF370

- Wärmeleitfähigkeit 0,075 W/ mK
- Schüttdichte ca. 370 kg/ m³
- Mengenbedarf 10 mm/ m²
10 l = ca. 3,7 kg
- Mindesteinbauhöhe 10 mm
- Belastbar bis 200 mm Schütthöhe mit
entsprechendem Bodenaufbau bis 5,0 kN/ m²
Nutzlast/ 4,3 kN Einzellast
- 18,5 kg/ 50 l pro Sack

Lieferform

- 36 Sack je Europalette
- Max. Ladung à 33 Europaletten
- Optional auch als 2 m³ Big Bag mit Auslauf lieferbar

Schüttung gemäss H&F Verarbeitungs-Vorgaben einbauen

Baubiologie

Umweltprodukte-
deklaration nach EPD und
QND siehe

holzfunktion.ch



IV/MXXII

Holz & Funktion AG
Kreuzmatt 2
CH 6242 Wauwil
T +41 41 984 13 00
info@holzfunktion.ch
holzfunktion.ch

H & F
HOLZ & FUNKTION AG